


1 Tryskacze, zraszacze i akcesoria

Tryskacze o standardowym / zwiększonym zasięgu

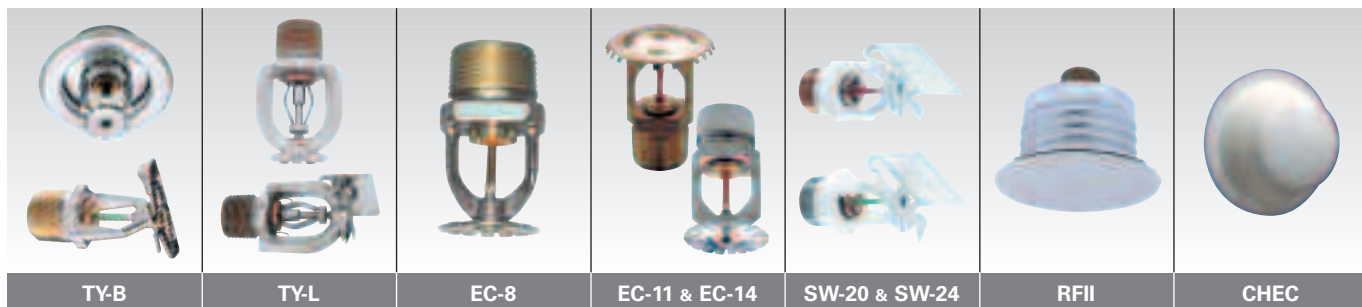


- Szeroki zakres ampułek.
- Współczynniki wypływu K: 40, 57, 80, 115 (160, 200 tylko dla tryskaczy o zwiększonym zasięgu).
- Zwykłego, specjalnego i szybkiego reagowania.
- Przyłącza: 3/8" BSP, 1/2" NPT i 3/4" NPT.
- Wykończenie: mosiądz, chrom i biały.
- Deflektory: wiszący, stojący, konwencjonalny, poziomy-przyścienny i zakryty.

Tryskacze magazynowe




- Tryskacze szybkiego reagowania o wczesnym tłumieniu (ESFR): K=200, K=240, K=363.
- Tryskacze o zwiększonym zasięgu EC-25 : K=363, maks. zasięg 4,3 m x 4,3 m.
- Tryskacze do specjalnych zastosowań (Ultra K-17) K=242, maks. wys. składowania 7,6 m, maks. wys. stropu 9,1 m.
- Tryskacze o bardzo dużym otworze (K17 - 231): K=242, 3/4" NPT, stojące i wiszące.
- Tryskacze wielokropłowe (LD) : K=161, 3/4" NPT, mosiądz.
- Tryskacze o powiększonym otworze (ELO): ampułkowe i topikowe, K=161, 1/2" NPT i 3/4" NPT, stojące i wiszące.

Tryskacze do budynków mieszkalnych i tryskacze „suche”

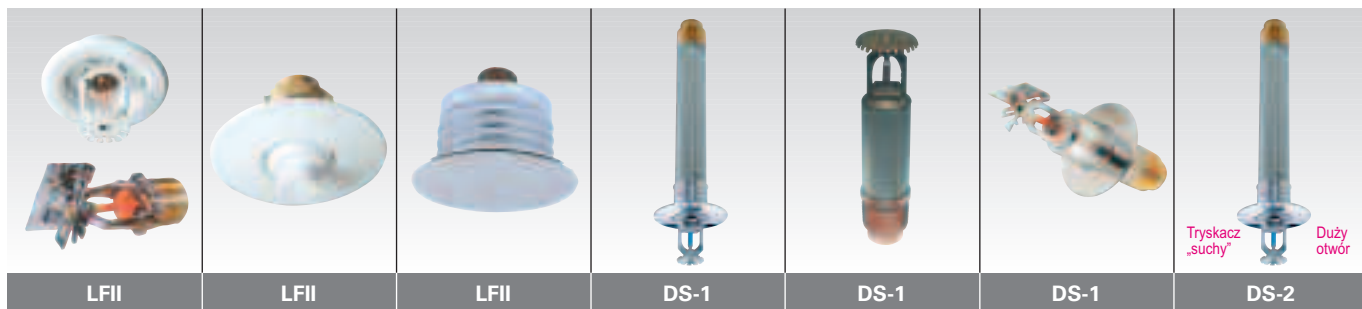

- Tryskacze mieszkaniowe (LFII); wiszące, poziome-przyścienne, płasko wpuszczane i zakryte.
- Zakresy LFII: K=61, K=71, 1/2" NPT, mosiężne, chromowane i białe.
- Na życzenie dostępne są wytyczne projektowe dla tryskaczy mieszkalnych.
- Tryskacze „suche” (DS.-1 / DS.-2) wiszące, stojące i poziome-przyścienne.
- Zakres DS-1; K=80, 1" ISO zwykłego i szybkiego reagowania, o standardowym i zwiększonym zasięgu
- Zakres DS-2; K=147 do K=161, 1" ISO, zwykłego i szybkiego reagowania.

Tryskacze specjalne i wielodyszowe temperaturowe zaworki przepływu

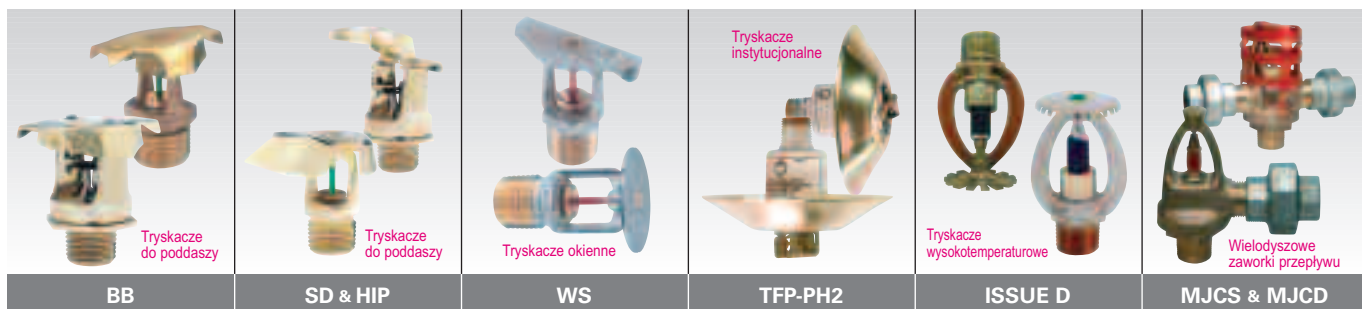

- Tryskacze do poddaszy, K=80, K=115, szybkiego reagowania.
- Tryskacze okienne, K=80, stojące i poziome.
- Tryskacze do stref zagrożonych wybuchem (CC1); K=43, stojące.
- Tryskacze wysokociśnieniowe (20 bar) i tryskacze instytucjonalne.
- Tryskacze o płaskim strumieniu rozsyłu tryskacze wysokotemperaturowe.
- Wielodyszowe zaworki otwierające przepływ (zaworki temperaturowe).

Zraszacze



- O średniej szybkości przepływu i kierunkowe zraszacze rozpylające: K=16 do K=100.
- O dużej szybkości przepływu: K=23 do K=86.
- Zraszacze okienne, zraszacze do kurtyn wodnych.

- Zraszacze ochronne
- Tryskacze wodno-pianowe; K=20,40 i K=80
- Tryskacze i zraszacze mgłowe (Aquamist); K=3,5 ; 4,7 i K=9,2.

Akcesoria do tryskaczki



- Rozeta zagłębiona, regulowana 12,7 mm lub 19,1 mm.
- Rozeta płaska
- Szafki na tryskaczki zapasowe; na 6,12, 24,36 lub 50 tryskaczki

- Koszyki ochronne do tryskaczki wiszących i stojących
- Tarcze ochronne; średnica 89 mm, 100 mm lub 165 mm.
- Klucze do tryskaczki wszystkich typów.